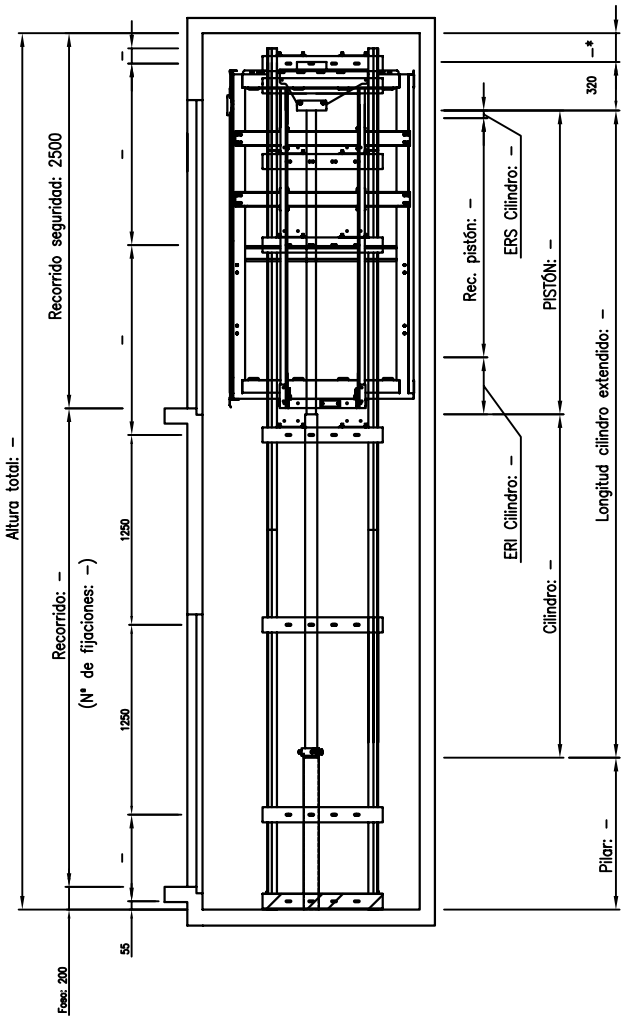


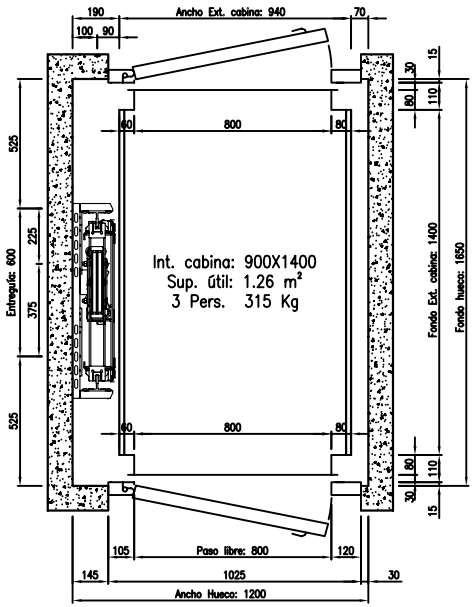


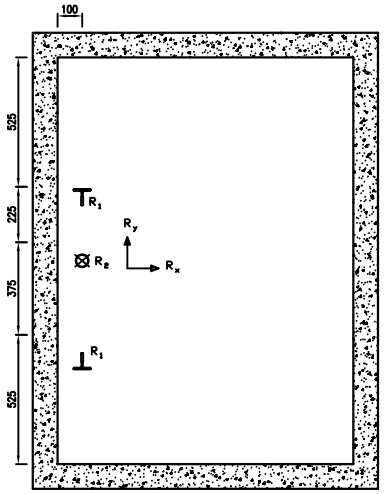


| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| CARGA: | 315 Kg |
| Nº PERSONAS: | 3 |
| VELOCIDAD NOMINAL | 0,15 m/s |
| RECORRIDO: | – mm |
| Nº PARADAS: | – |
| SUSPENSION: | 2:1 |
| POLEA CABEZAL: | ø250 |
| CABLES TRACCION: | 2xø9 |
| GUIA ESTRIBO: | G7 (70/65/9) |
| PARACAIDAS CABINA: | PI–12 |
| PISTON: | 65/7,5 |
| EQUIPO HIDRAULICO: | GMV HL6000 |
| POTENCIA MOTOR: | 3 Cv |
| CAUDAL: | 15 l/min |
| ARRANQUE: | DIRECTO |
| INTENSIDAD NOMINAL: | 16 A |
| INTENSIDAD ARRANQUE: | 52 A |
| R1: | 12.000 N |
| R2: | 19.000 N |
| Rx: | 4.000 N |
| Ry: | 1.100 N |

*Distancia entre parte más alta del cabezal y techo de huida

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Fecha | Nombre | FHL–2 ACCESOS 180º 315 Kg– TIPO 5 (1Minus+Acompañante) | Ascensores ENER |
| Dibuj. | 26/01 | Carolina | | |
| Vº Bº | 26/01 | Carlos | | |
| Escala: S:E | | | Firma C. Gobernado | |
| Sustituye a: | | | Sustituido por: | Ed.:0 |

E/05.07 Edición:1