

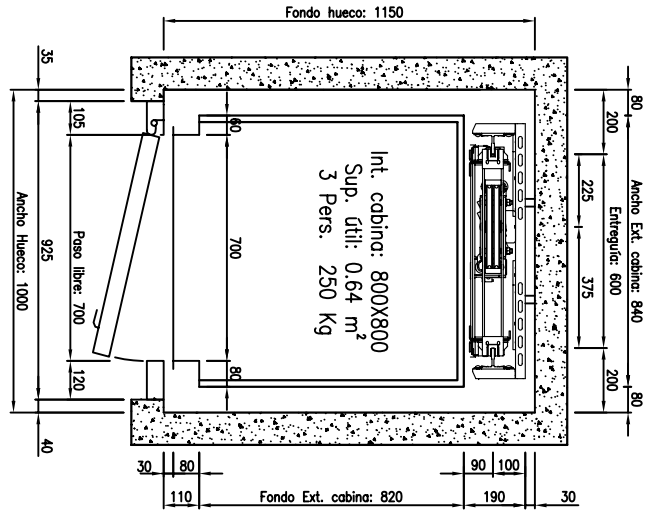


*Distancia entre parte más alta del cabezal y techo de huída

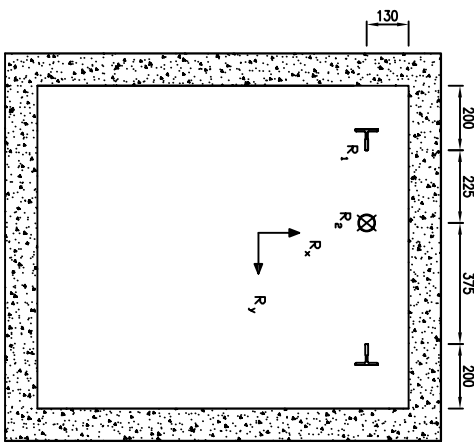

CARACTERÍSTICAS	
CARGA:	250 Kg
N° PERSONAS:	3
VELOCIDAD NOMINAL	0,15 m/s
RECORRIDO:	- mm
N° PARADAS:	-
SUSPENSION:	2:1
POLEA CABEZAL:	ø250
CABLES TRACCIÓN:	2x9#
GUIA ESTRIBO:	G7 (70/65/9)
PARACADIDAS CABINA:	P-12
PISTÓN:	65/7,5
EQUIPO HIDRAULICO:	GMV HL6000
POTENCIA MOTOR:	2 Cv
CAUDAL:	15 l/min
ARRANQUE:	DIRECTO
INTENSIDAD NOMINAL:	16 A
INTENSIDAD ARRANQUE:	52 A
R1:	12.000 N
R2:	19.000 N
Rx:	4.000 N
Ry:	1.100 N

2010	Fecha	Nombre	
Dibujo	26/01	Caroline	
VºBº	26/01	Carlos	
Escala:			
S/E			
Sustituye a:			
Sustituido por:			
C. Gobierno			
Ed:0			

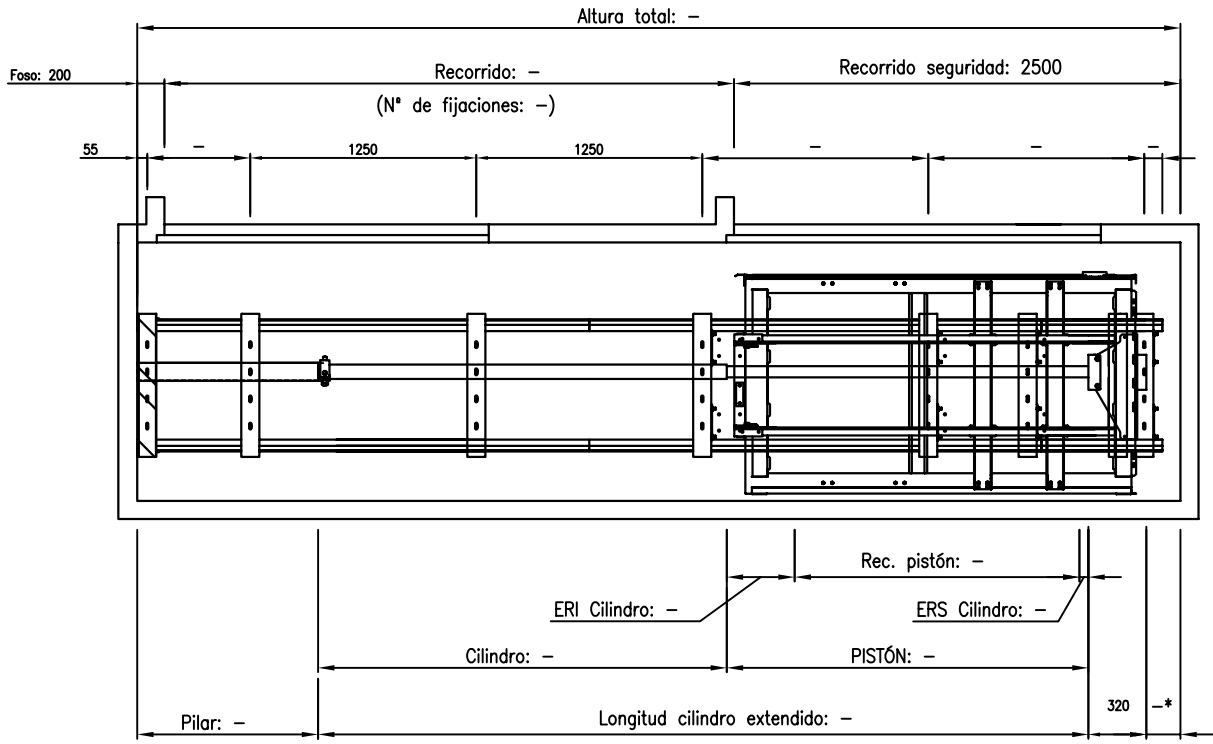

Firma

FHL-1 ACCESO
250 Kg - TPO 5