

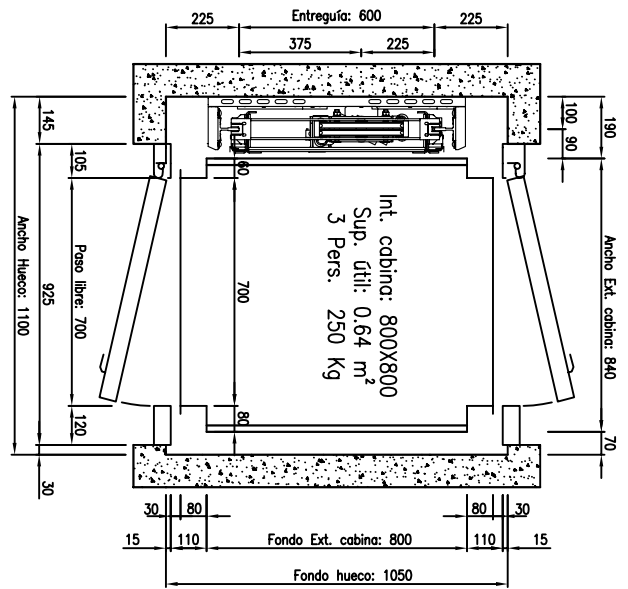


\*Distancia entre parte más alta del cabezal y techo de huida

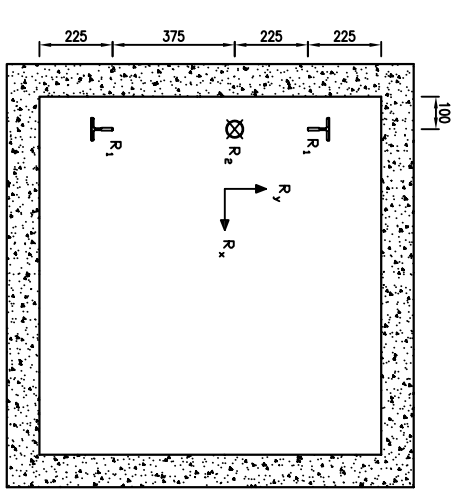

CARGA:	250 Kg
N° PERSONAS:	3
VELOCIDAD NOMINAL:	0,15 m/s
RECORRIDO:	- mm
N° PARADAS:	-
SUSPENSION:	2:1
POLEA CABEZAL:	ø250
CABLES TRACCION:	2x9ø
GUIA ESTRIBO:	G7 (70/65/9)
PARACAJDAS CABINA:	PI-12
PISTON:	65/7,5
EQUIPO HIDRAULICO:	GMV HL6000
POTENCIA MOTOR:	2 Cv
CAUDAL:	15 l/min
ARRANQUE:	DIRECTO
INTENSIDAD NOMINAL:	16 A
INTENSIDAD ARRANQUE:	52 A
R1:	12.000 N
R2:	19.000 N
Rx:	4.000 N
Ry:	1.100 N

2010	Fecha	Nombre	FHL-2 ACCESOS 180° 250 Kg- TIPO 5
Dibujo:	26/01	Carolina	
Vº Bº	26/01	Carlos	
Escalera:			Firma
S.E.			
Sustituye a:		Sustituido por:	
		C. Gobernado	
		Ed.0	

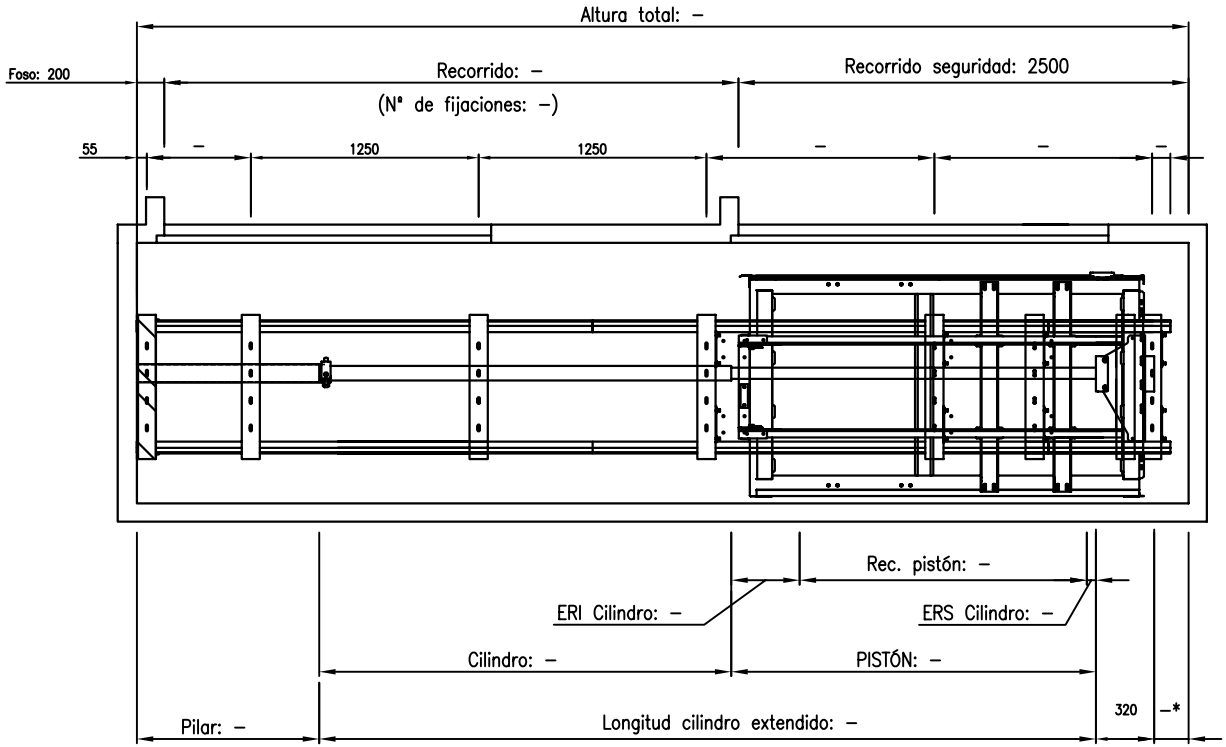